




Mod.470 C

Ref. BIE25470C



DIMENSIONES DEL ARMARIO

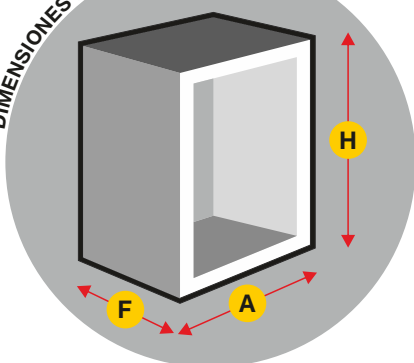

H = 600 **A** = 470 **F** = 300
(Dimensiones en mm.)

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.

Cerradura modelo **Glide** reversible con precinto de seguridad.

Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.

Devanadera en Acero acabado pintado con Poliéster RAL 3000.

7 posibles entradas de alimentación.

Lanza **Triples** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).

Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.

20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.

Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.

Válvula de bola 1" en latón cromado.


Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

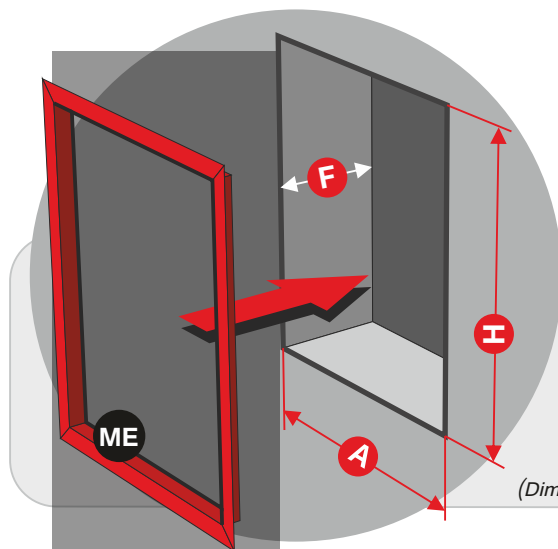

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO


H = 610 **A** = 480 **F** = 310

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO
Ref. ME470 Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

(Dimensiones en mm.)

ENTRADA DE ALIMENTACIÓN PREDETERMINADA: INFERIOR CENTRAL

**POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: INFERIORES, LATERALES Y SUPERIORES con
Accesorio de latiguillo y batería Ref. KIT ES 470**

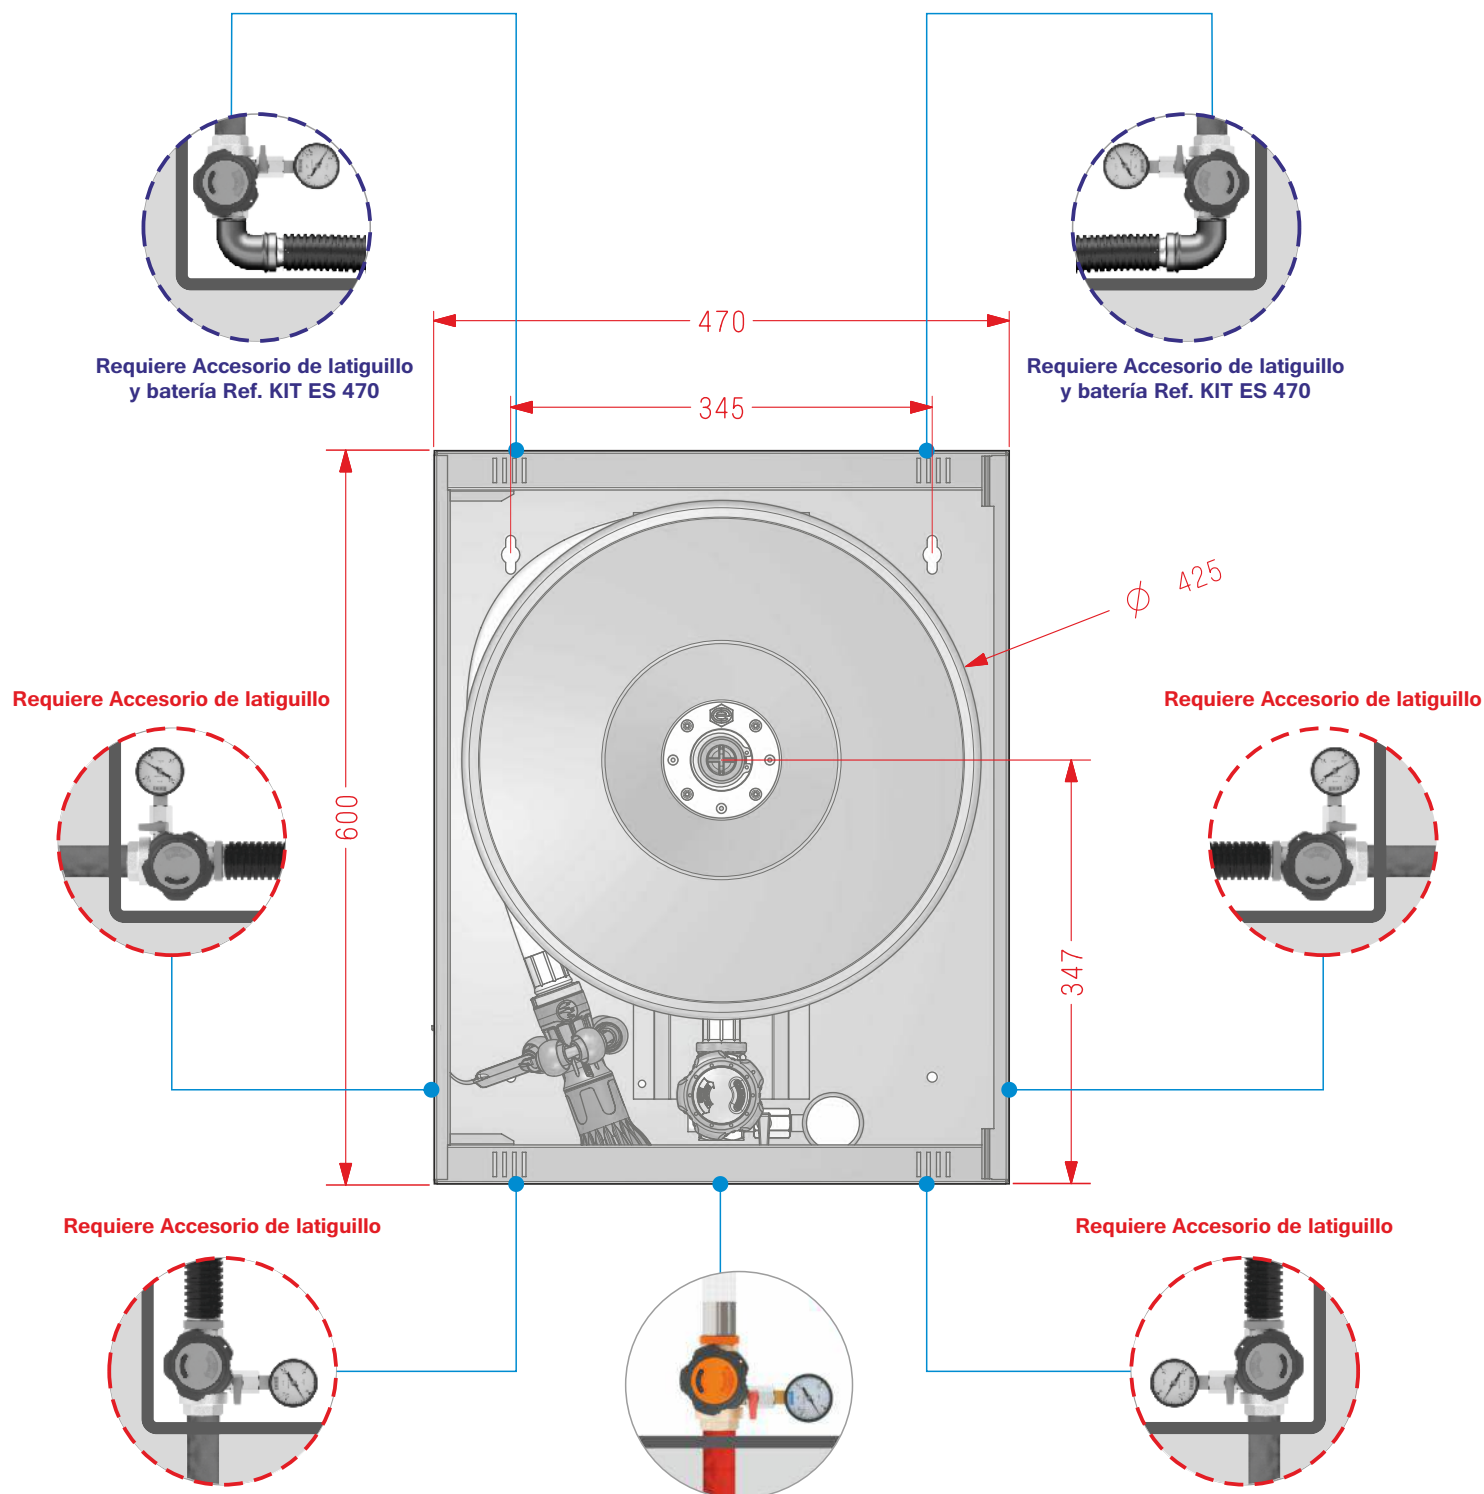

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA 470



Dep. Extintor



Módulo Técnico



Ref. MT470C Configuración Vertical



Ref. MT470C Configuración Horizontal



Glide



Multiblend



Z. Noble



Inoxidable Aristas Pulidas



Inoxidable Aristas Pulidas

Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.

Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.

Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.

Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.

Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.


Módulo complementario a las variantes de BIE 470 C / 470 R

Con departamento para extintor.

Panel **Reversible** para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)

Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.

DIMENSIONES DEL ARMARIO

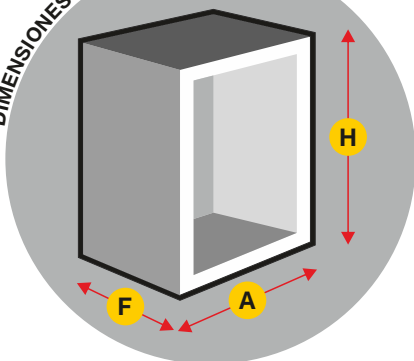

H = 600 **A** = 470 **F** = 300
(Dimensiones en mm.)

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:



Mod. 470 C



Mod. 470 R



Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **H** = 610 **A** = 950 **F** = 310


VERTICAL **H** = 1210 **A** = 480 **F** = 310

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL Ref. ME470MH

VERTICAL Ref. ME470MV

Color predeterminado RAL 3000
Color opcional RAL 9010

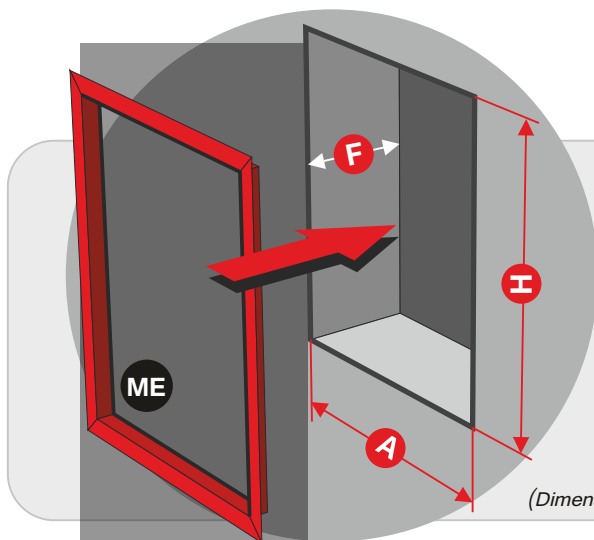

(Dimensiones en mm.)