



Marco de empotramiento para columna seca.

Puerta fabricada en chapa de Acero. Pintado en Poliéster.

Marco plano fabricado en chapa de Acero. Pintado en Poliéster.

Cierre de bombín. Figura de cuadradillo.

Mod.M39PP

Ref. M39PP

Mod.M39PP-C

Ref. M39PP-C

EQUIPADO CON BIFURCACIÓN
B45RU



Color predeterminado puerta RAL 9010

Color predeterminado marco RAL 3000

Disponible también cualquier combinación de estos 2 colores

Bifurcación Mod. B45RU



Bifurcación de 45 mm de cierre por esferas.

Entrada rosca interior 2 1/2".

Salidas de roscas interiores 1 1/2".

Cuerpo en fundición de Aluminio.



Palancas de fundición de Aluminio.

Acabado: Pintura de Poliéster RAL 3000.

Racores Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.

Tapones Barcelona Ø 45 mm. Aluminio estampado.

☒ Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

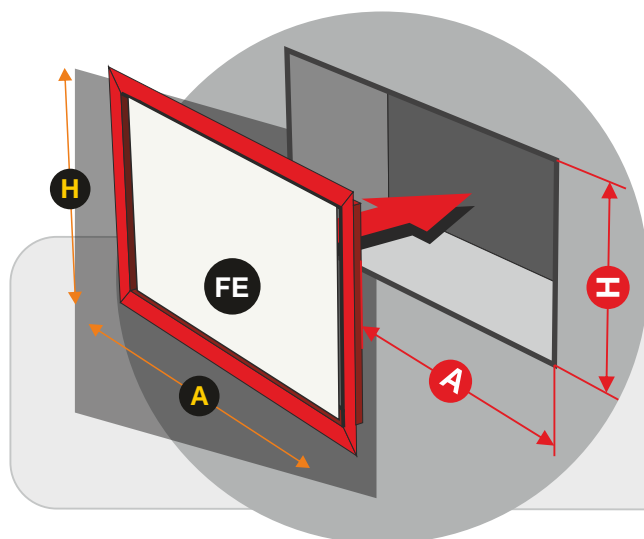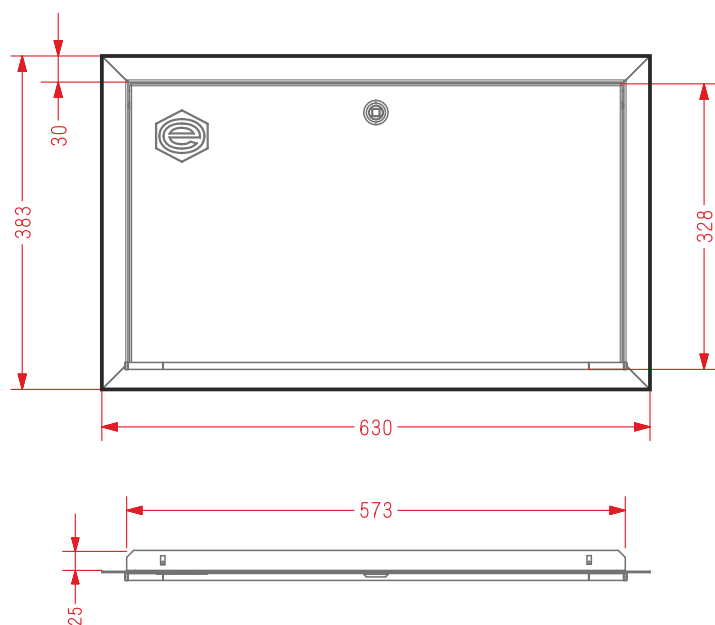

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 340

A = 585

FE FRONTAL EXTRAÍBLE

H = 383

A = 630

(Dimensiones en mm.)