


Mod.530 Ref. BIE25530

Mod.530 T45 Ref. BIE25530**T45**

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL

T45

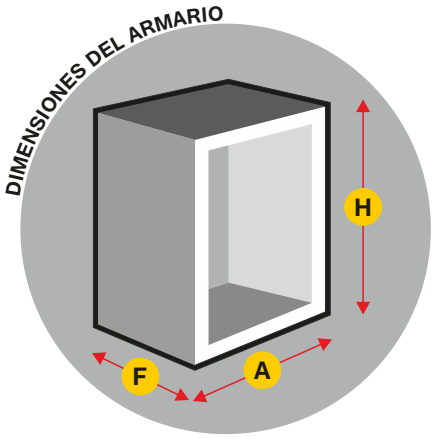

H = 685 **A** = 530 **F** = 260


(Dimensiones en mm.)

Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada para acristalar (Cristal NO incluido) conformado **Multiblend**.
- Puerta fabricada en Acero Inoxidable AISI 430 "Grafilado"
- Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero **Ø 490** mm. Según ISO 4892-2 (*).
- De 5 a 7 posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional RAL 9010

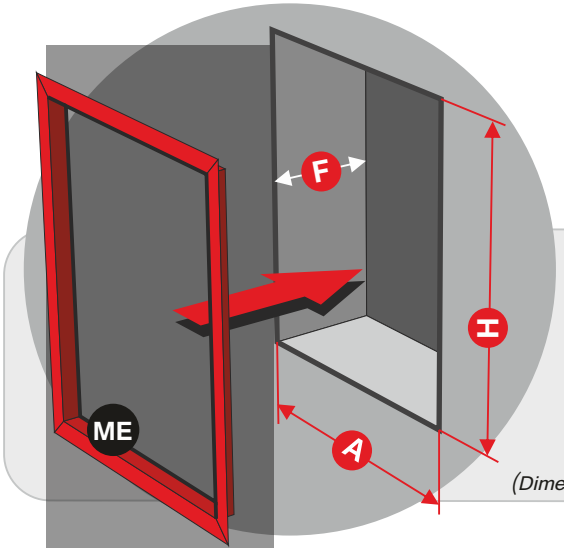

(Dimensiones en mm.)

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO


H = 695 **A** = 540 **F** = 270

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

Ref. ME530 Color predeterminado **RAL 3000** Color opcional **RAL 9010**


(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: INFERIORES, LATERALES Y SUPERIORES con desplazamiento de devanadera

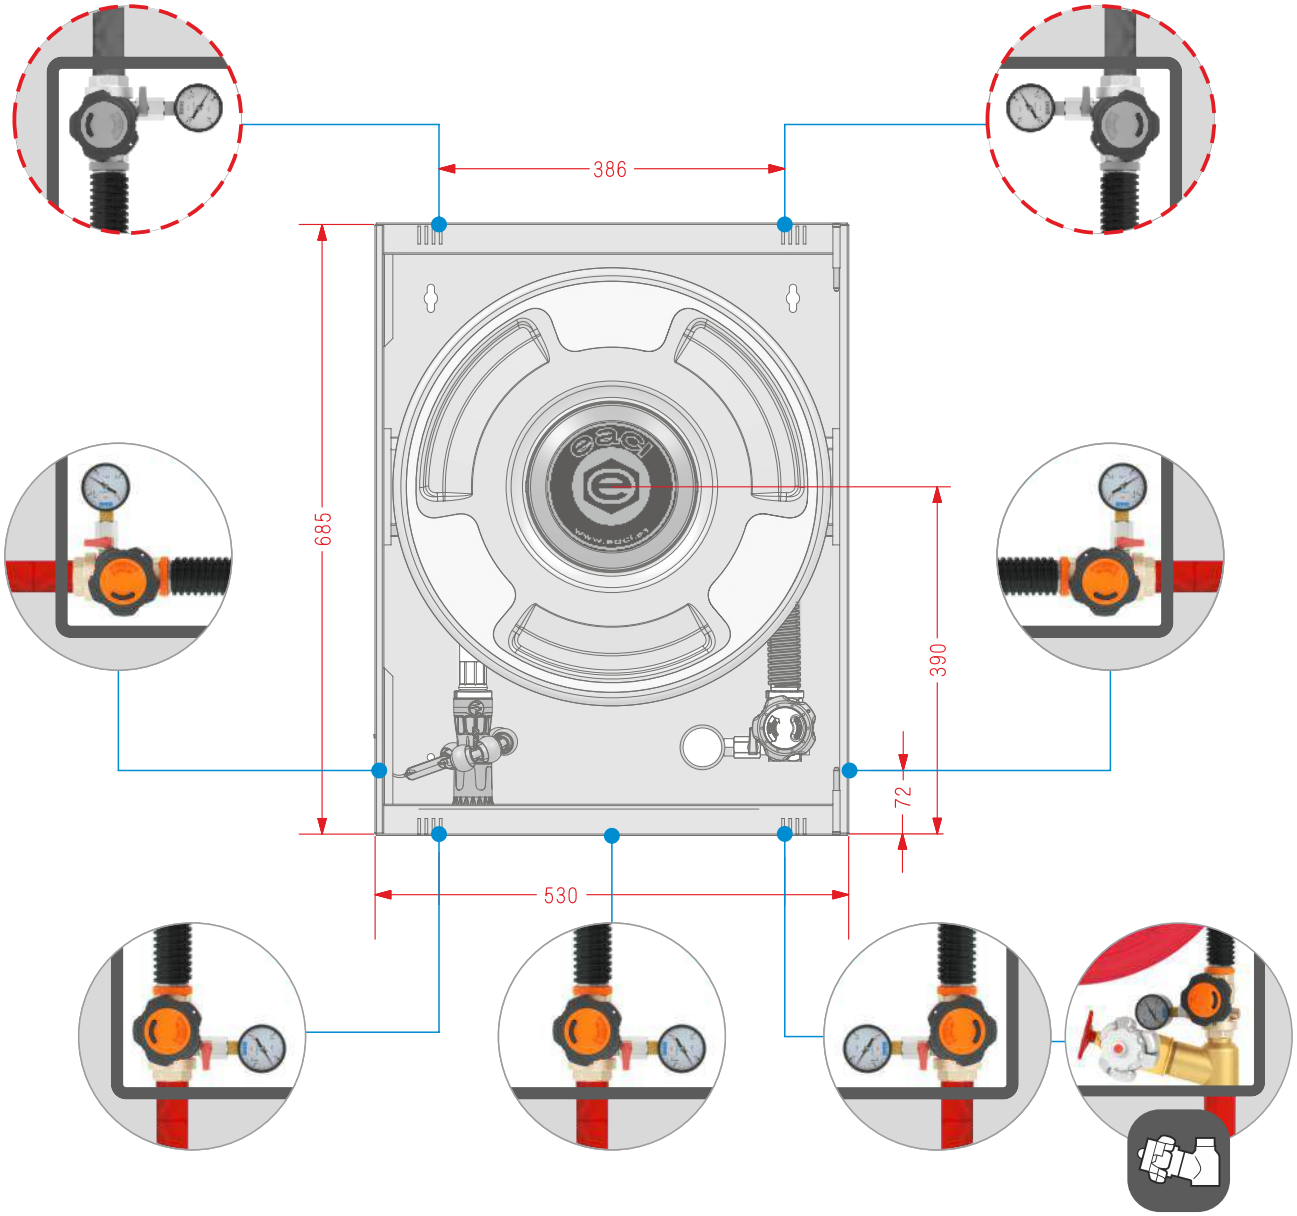

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TAD**
- Válvula de asiento en latón **Ref. V45L90U**
- Racor Barcelona certificado AENOR **Ref. RE45U**
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U**

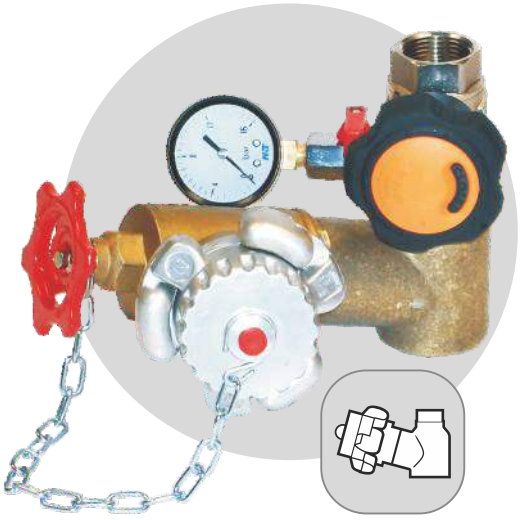

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado. (sustituye válvula estándar)
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA 530

Dep.Extintor

Módulo Técnico



Ref. MT530IN Configuración Vertical




Ref. MT530IN Configuración Horizontal

Glide Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Armario de configuración vertical fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada "CIEGA" conformado **Multiblend.**
- Puerta fabricada en Acero Inoxidable AISI 430 "Grafilado".
- Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.
- Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.
- Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
- Módulo complementario a las variantes de **BIE 530 / 530 E**
- Con departamento para extintor.
- Panel **Reversible** para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)
- **Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.**

DIMENSIONES DEL ARMARIO

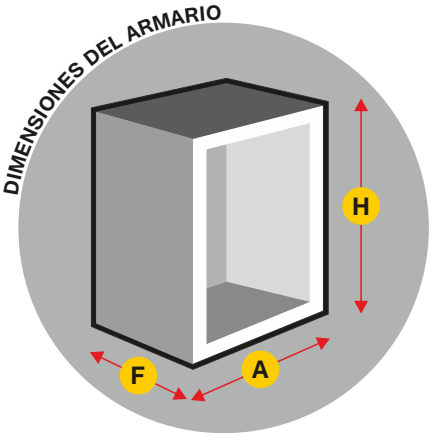

H = 685 A = 530 F = 260

(Dimensiones en mm.)

COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:




Mod. 530
Mod. 530 T45



Mod. 530 E
Mod. 530 ET45



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional RAL 9010

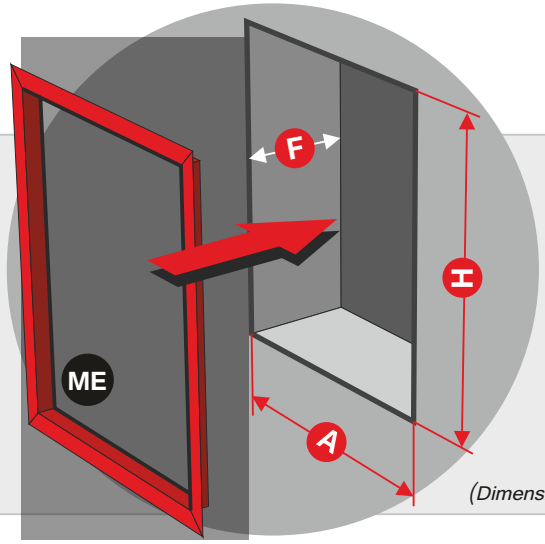

(Dimensiones en mm.)

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL H = 695 A = 1070 F = 270

VERTICAL H = 1380 A = 540 F = 270

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **Ref. ME530MH**
VERTICAL **Ref. ME530MV**

Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**