


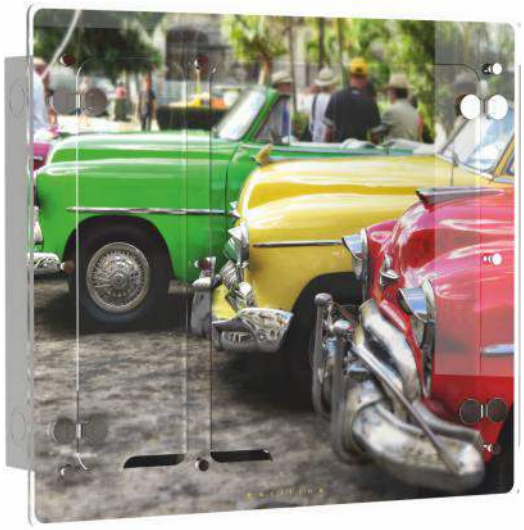


Dep.Extintor

Mod.EACILINE 2 Ref. BIE25EACILINE2

Mod.EACILINE 2T45 Ref. BIE25EACILINE2**T45**

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL

T45

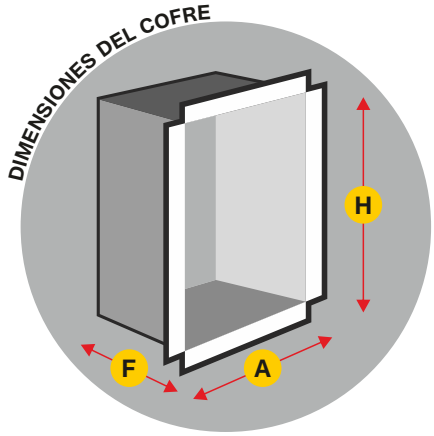


H = 700 **A** = 810 **F** = 243

(Dimensiones en mm.)

Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Formato de configuración horizontal con departamento para extintor.
- Armario formado por cajón de empotramiento y frontal extraíble.
- Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.
- Puertas encastradas con bisagras de latón cromado con 180º de apertura.
- Puertas y marco fabricados en Metacrilato de espesor 8 mm.
- **Múltiples opciones de personalización, tanto en formas como en grafismos.**
- Cierres de Imán.
- Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 7 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula **Unión Loca** de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**

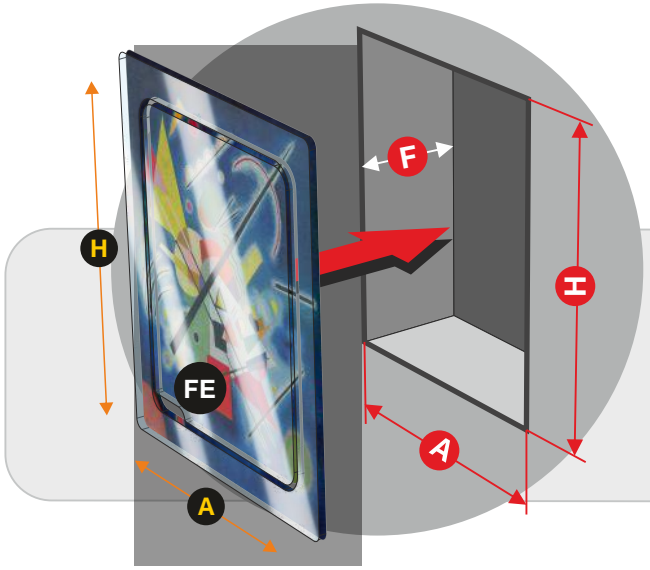

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 710 **A** = 820 **F** = 255


FE FRONTAL EXTRAIBLE (metacrilato espesor 8 mm)

H = 860 **A** = 970

(Dimensiones en mm.)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

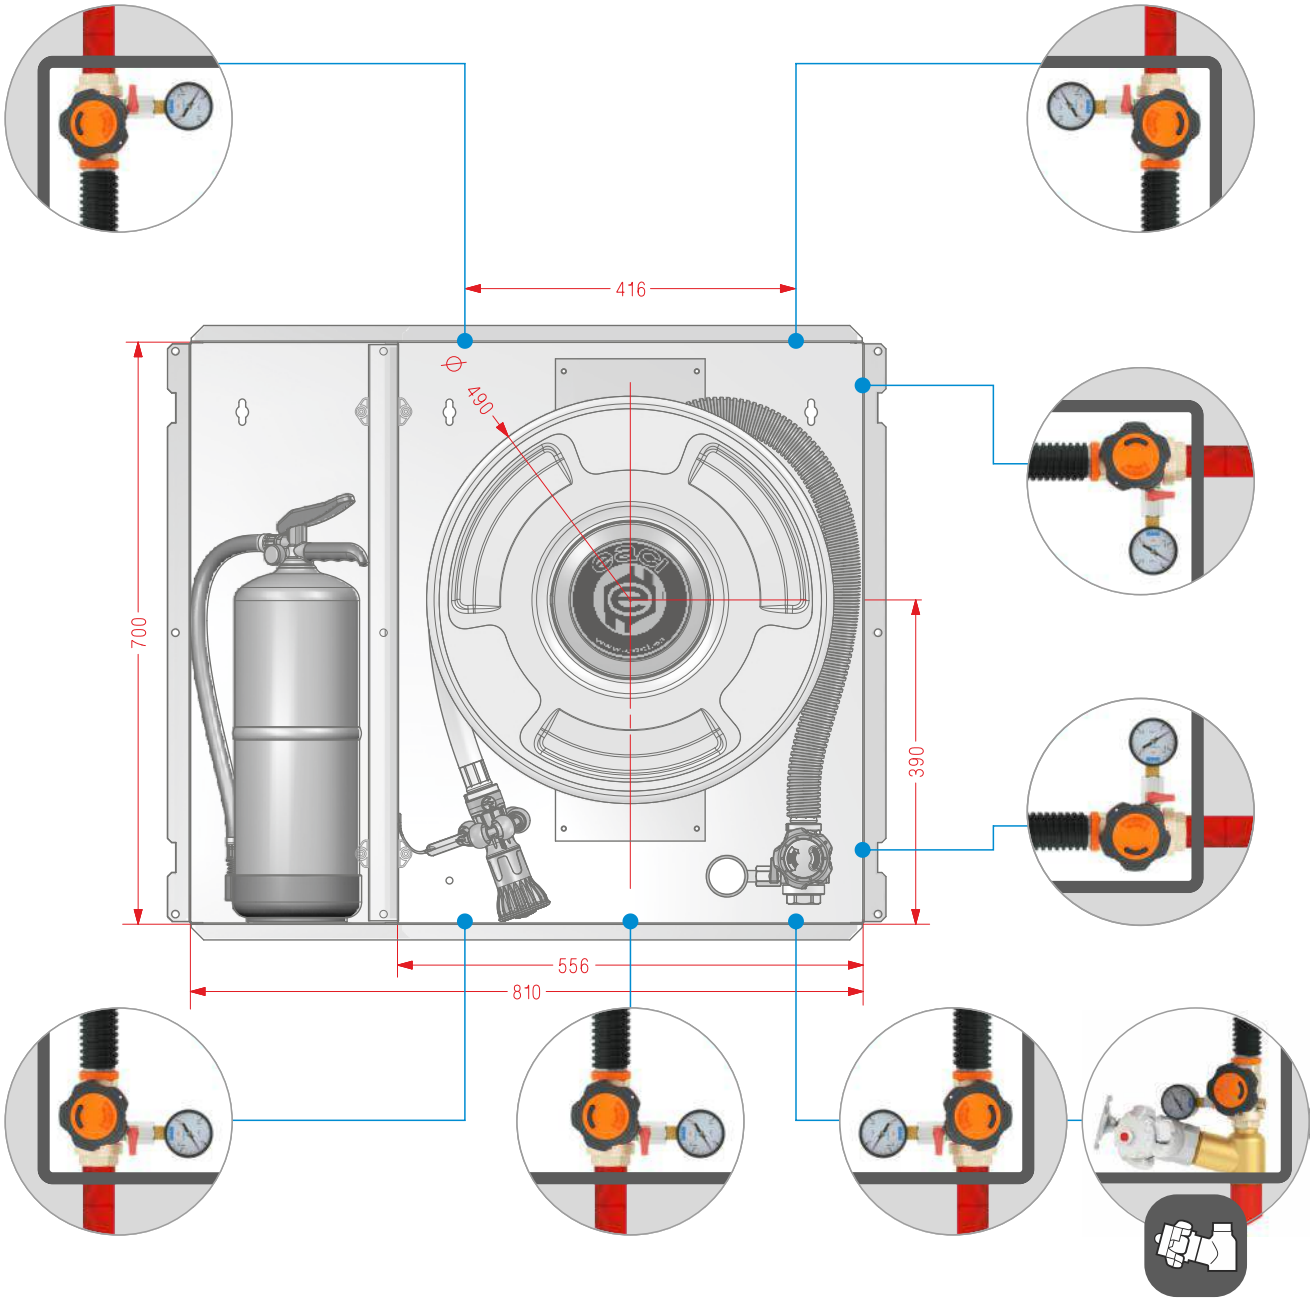


CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL Ref. T45

- Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TAD**
- Válvula de asiento en latón cromado **Ref. V45LU**, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR **Ref. RE45U**
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U**

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

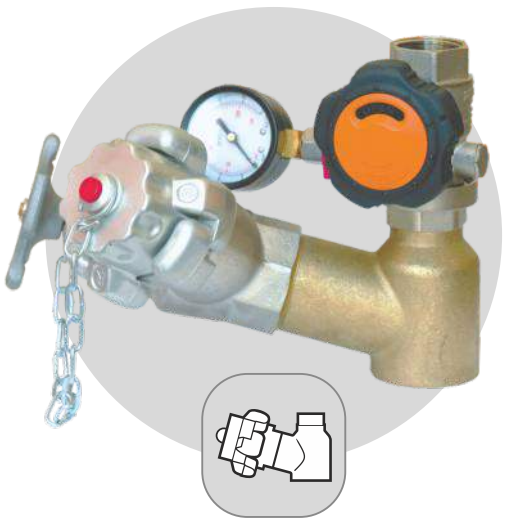

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR



PERSONALIZACIÓN DE LA GAMA DE BIEs e a c i l i n e

La familia de productos eaciline es una gama de armarios totalmente personalizable.

El concepto de 2 cuerpos independientes nos permite desligar el cajón y todos los elementos técnicos del armario, del frontal extraible. De esta forma obtenemos muchas más posibilidades de customización.

La principal característica de la línea de productos **eaciline** es la libertad para la creatividad y el diseño de proyectos en entornos exclusivos, dónde se cuida la estética del detalle y se requiere integrar la instalación, dándole un valor añadido.

Su exclusividad pasa por el frontal con grafismos impresos a requerimiento de cualquier necesidad o por el corte del propio contorno exterior para representar cualquier silueta exigida. Todo esto, tratado de una forma particular y unitaria, convierte este armario en un producto totalmente excepcional.

La versatilidad de estos productos permite, desde mimetizar la BIE con los colores y aspecto del entorno donde se instala, a utilizar el frontal como espacio publicitario o logotipo corporativo.





