BIE25SA1 NARROW



Eacisystem | Pipeta-codo | Dev. Ligera | Rotex | Espiroflex | Guiman | Glide | Válvula Loca | Multiblend | Z. Noble | Inoxidable | Aristas Pulidas

- Conjunto sin armario.
- Carrete fijo **Eacisystem** en **latón** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero **Ø 560** mm según ISO 4892-2 (*).
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Mod. SA1 NARROW Ref. BIE25SA1NARROW


Mod. SA1 NARROWT45 Ref. BIE25SA1NARROW**T45**

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL T45

AENOR Producto Certificado

CE

DIMENSIONES GENERALES

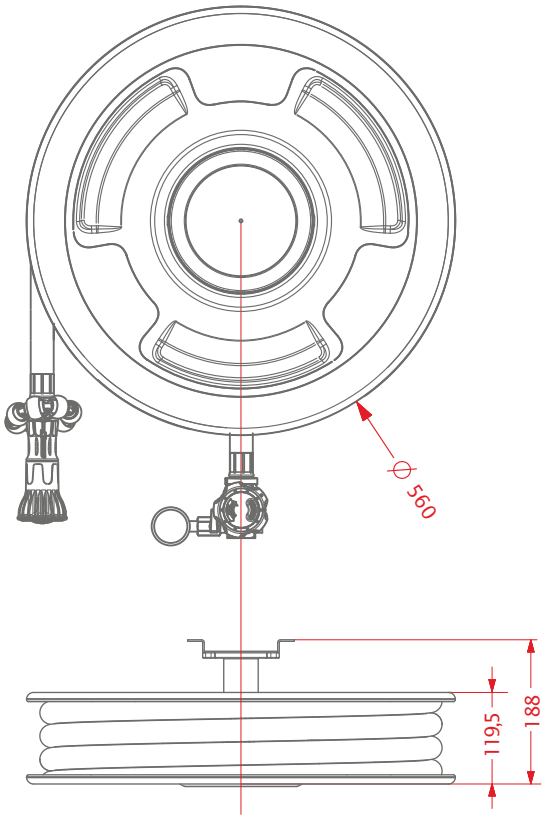

SUMINISTRO OPCIONAL: SOPORTE BANDERA

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TAD**
- Válvula de asiento en latón **Ref. V45L90U**
- Racor Barcelona certificado AENOR **Ref. RE45U**
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U**

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado. (sustituye válvula estándar)
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

