


Mod.VERSAL R — Ref. BIE25VERSALR

Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Armario de configuración horizontal Reversible fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada con VISOR en ABS fabricada en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 8 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

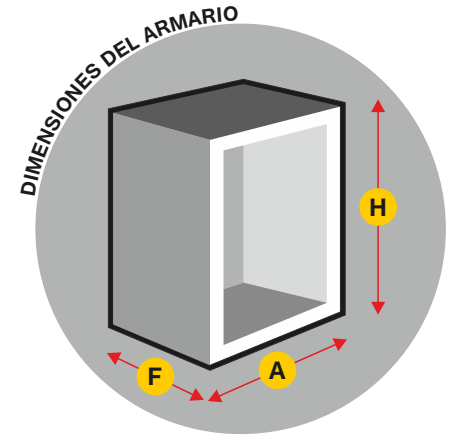


H = 600 A = 650 F = 250

(Dimensiones en mm.)



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional RAL 9010

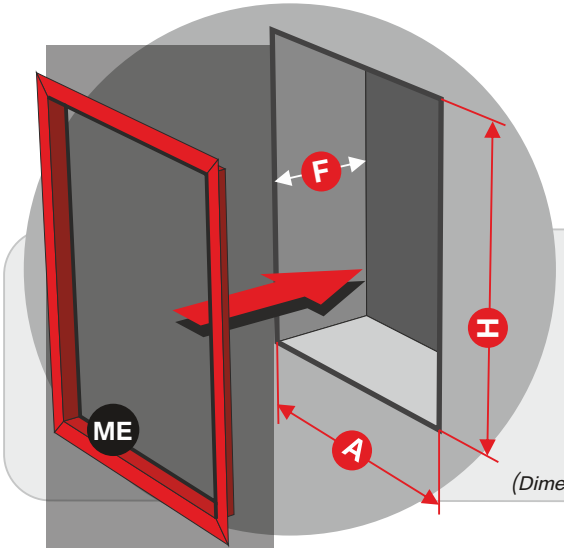

(Dimensiones en mm.)

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO


H = 610 A = 660 F = 260

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

Ref. ME650 Color predeterminado **RAL 3000** Color opcional **RAL 9010**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

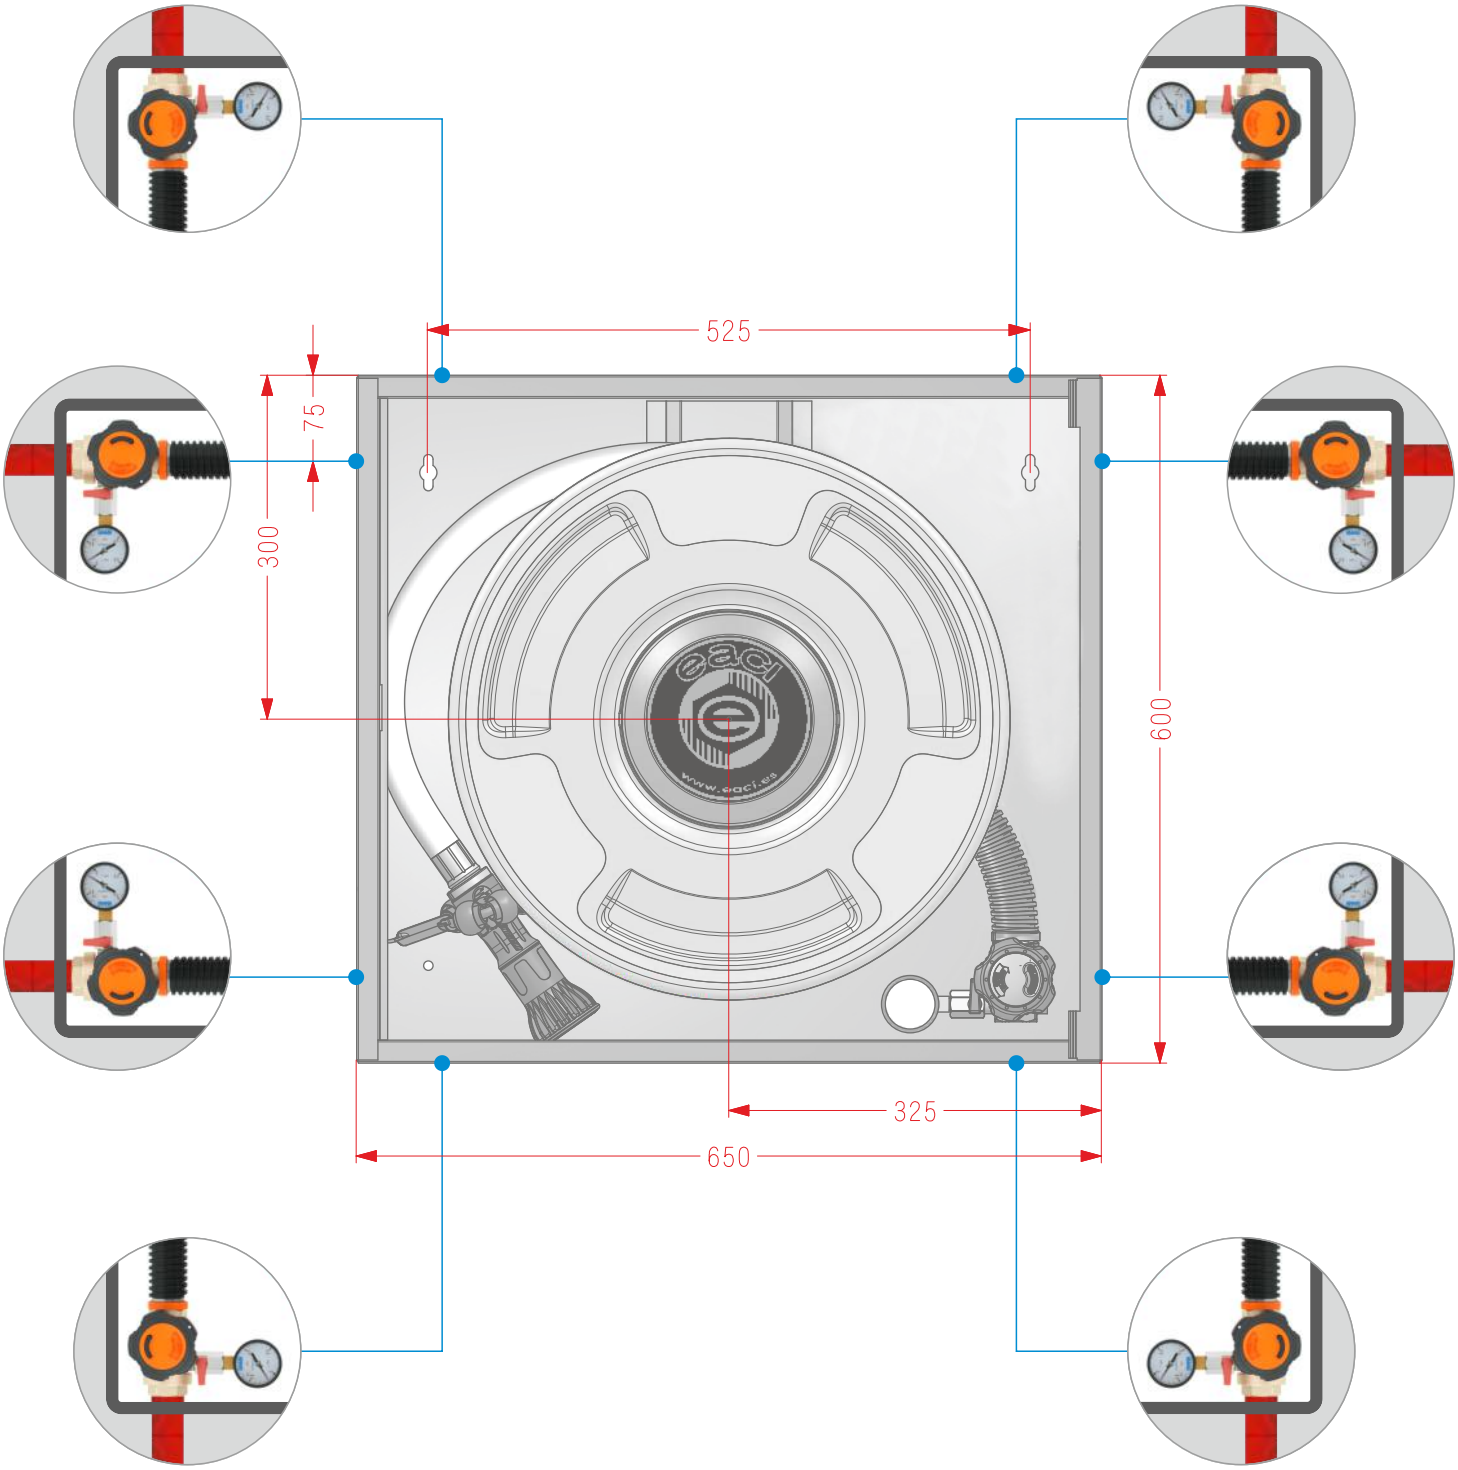

Dep.Extintor

Módulo Técnico




Ref. MTVERSALC Configuración Vertical



Ref. MTVERSALC Configuración Horizontal

Glide Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Armario de configuración horizontal Reversible fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada fabricada en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** reversible y precinto de seguridad.
- Posibilidad de instalación a izquierda o derecha de la BIE.
- Posibilidad de instalación en configuración vertical u horizontal.
- Módulo complementario a las variantes de **BIE VERSAL C / VERSAL R**
- Con departamento para extintor.
- Panel **Reversible** para módulo técnico. Válido para todo tipo de pulsadores. (RAL 9005)
- **Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.**

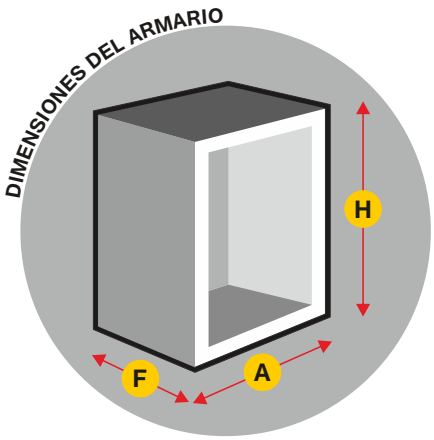

H = 600 A = 650 F = 250

(Dimensiones en mm.)


COMPATIBLE CON LOS MODELOS DE BIE:



Mod. VERSAL R Mod. VERSAL C



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional RAL 9010

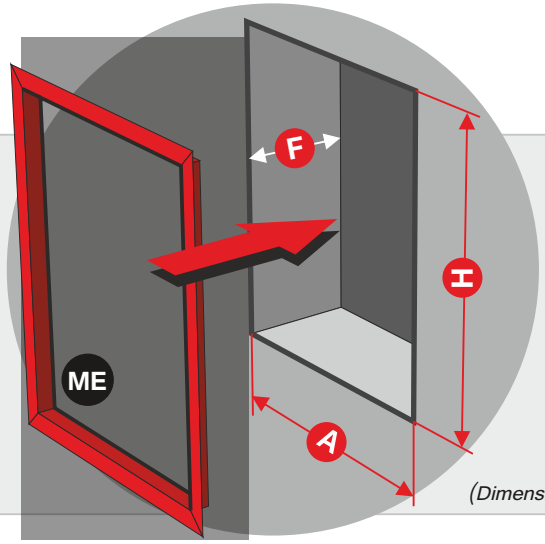

(Dimensiones en mm.)

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL	H	= 610	A	= 1310	F	= 260
VERTICAL	H	= 1210	A	= 660	F	= 260

ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

HORIZONTAL **Ref. ME650MH**
VERTICAL **Ref. ME650MV**

Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**