




Mod.WINGER — Ref. BIE25WINGER

Mod.WINGER T45 — Ref. BIE25WINGER**T45**

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL

T45

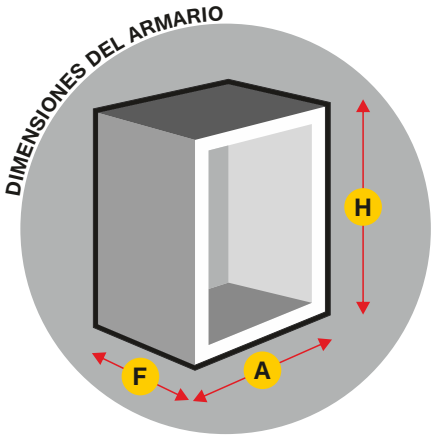

H = 718 A = 625 F = 284


(Dimensiones en mm.)

Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Armario de configuración vertical fabricado en Poliéster (Fibra de Vidrio).
- Modelo Especial para Intemperie.
- Puerta encastrada.
- Junta **Ruberend** de estanqueidad en perimetria de cierre.
- Cerradura **Glide** reversible con precinto de seguridad.
- Bisagras en Zinc de apertura superior a 180º.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 2 posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula **Unión Loca** de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**




Color Predeterminado RAL 3000 Otros colores CONSULTAR

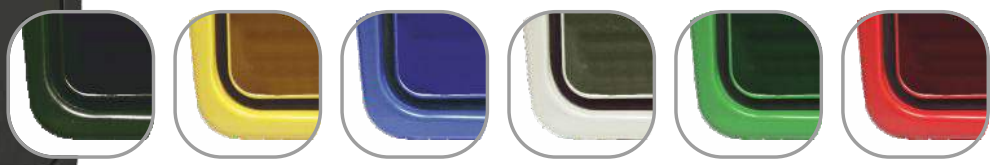

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN:
INFERIOR LATERAL E INFERIOR CENTRAL BAJO PEDIDO

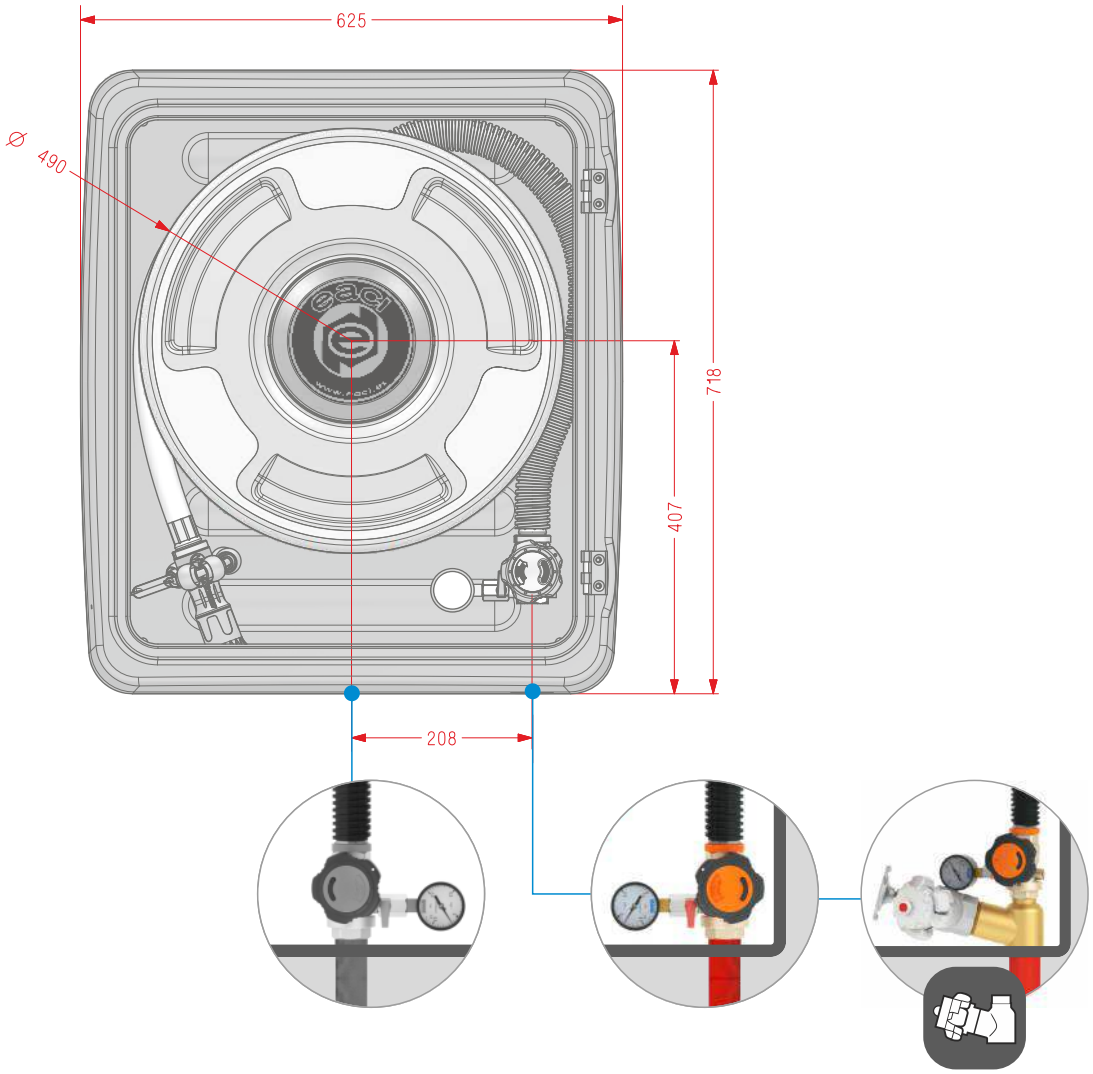


CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

- Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TAD**
- Válvula de asiento en latón cromado **Ref. V45LU**, con cierre vulcanizado.
- Racor Barcelona certificado AENOR **Ref. RE45U**
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR **Ref. T45U**

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

- Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

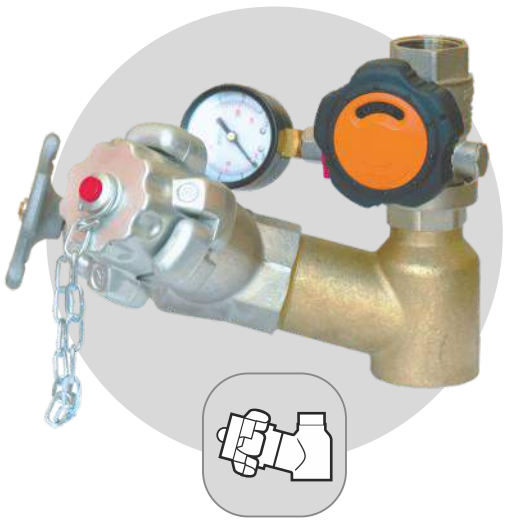

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: PEANA CON MÓDULO TÉCNICO Y HUECO PARA EXTINTOR