
15 m

20 m



EACI 15 M	Ref. BIE45EACI15M	15 Metros
EACI 20 M	Ref. BIE45EACI20M	20 Metros

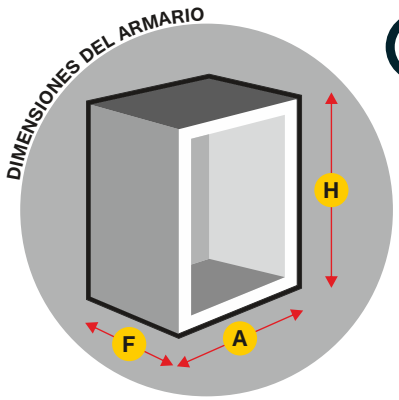

H = 480 A = 560 F = 140

(Dimensiones en mm.)

Eacisystem | Pipeta-codo | **Dev. Ligera** | Rotex | Espiroflex | Guiman | Glide | Válvula Loca | Multiblend | Z. Noble | Inoxidable | Aristas Pulidas

- Armario de configuración horizontal y reversible.
- Fabricado en chapa de acero.
- Puerta encastrada "CIEGA" fabricada en chapa de Acero.
- Cerradura giratoria tipo **Plain** en Poliamida + Tapón de precinto.
- Devanadera Ø 380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 2 posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1½" (Ø 13 mm.).
- 15 o 20 m. de manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión).
- Válvula de asiento angular Ø 45 mm en latón.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Racores Barcelona de 45 mm según norma UNE 23400 "uso ligero".

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: LATERALES SUPERIORES

NOTA: Al tratarse de un armario reversible, puede rotarlo, de esta forma se consigue otra posibilidad de alimentación.


Entradas sin necesidad de piezas adicionales, ni manipulación de elementos del armario.



Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

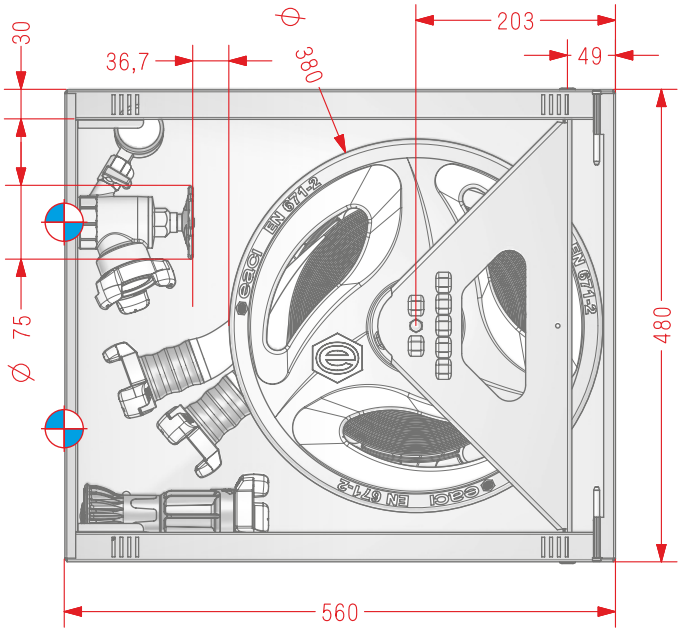

Válvula de asiento **Ref. V45L90AF**

