



15 m


20 m

IN 15	Ref. BIE45IN15	15 Metros
IN 20	Ref. BIE45IN20	20 Metros

Eacisystem · Pipeta-codo · **Dev. Ligera** · Rotex · Espiroflex · Guiman · **Glide** · Válvula Loca · **Multiblend** · Z. Noble · Inoxidable Aristas Pulidas

- Armario de configuración horizontal y reversible, conformado **Multiblend.**
- Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 “Brillo”.
- Puerta encastrada conformado **Multiblend**.
- Puerta fabricada en Acero Inoxidable AISI 304 “Grafilado”.
- Pulido manual de aristas y uniones de soldadura.
- Cerradura **Glide** reversible con moldura y precinto de seguridad.
- Devanadera Ø 380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 2 posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1½” (Ø 13 mm.).
- 15 o 20 m. de manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión).
- Válvula de asiento angular Ø 45 mm en latón cromado con **cierre vulcanizado.**
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”.
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”.
- Racores Barcelona de 45 mm según norma UNE 23400 “uso ligero”.

DIMENSIONES DEL ARMARIO

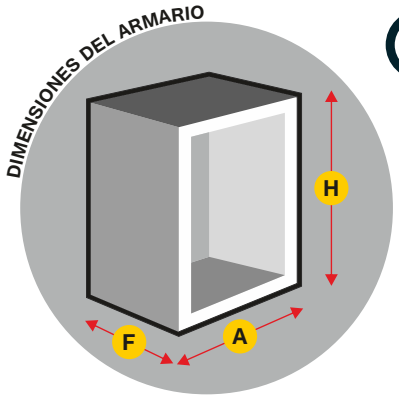

H = 510 **A** = 600 **F** = 155

(Dimensiones en mm.)


POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: LATERALES SUPERIORES

NOTA: Al tratarse de un armario reversible, puede rotarlo, de esta forma se consigue otra posibilidad de alimentación.

Entradas sin necesidad de piezas adicionales, ni manipulación de elementos del armario.

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

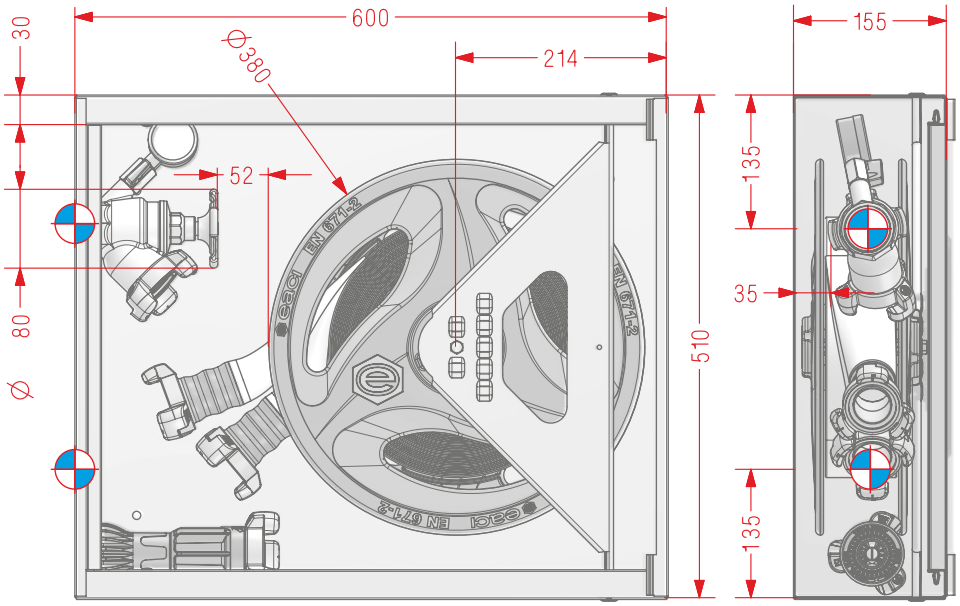

Válvula de asiento **Ref. V45LA**

