




PR 15	Ref. BIE45PR15	15 Metros
PR 20	Ref. BIE45PR20	20 Metros

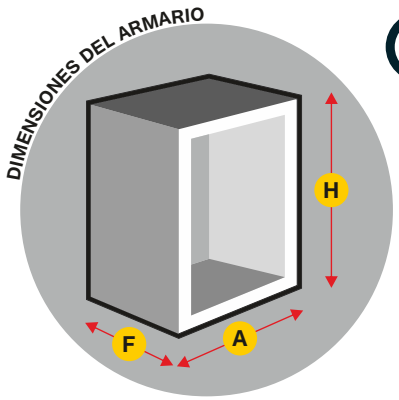

H = 480 **A** = 600 **F** = 155

(Dimensiones en mm.)

Eacisystem · Pipeta-codo · **Dev. Ligera** · Rotex · Espiroflex · Guiman · **Glide** · Válvula Loca · Multiblend · Z. Noble · Inoxidable · Aristas Pulidas

- Armario de configuración horizontal y reversible.
- Fabricado en chapa de acero de **Espesor 1,2 mm.**
- Puerta encastrada con VISOR en ABS.
- Puerta fabricada en chapa de acero.
- Cerradura **Glide** reversible con precinto de seguridad.
- Devanadera Ø 380 mm en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 2 posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1½" (Ø 13 mm.).
- 15 o 20 m. de manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión).
- Válvula de asiento angular Ø 45 mm en latón cromado con **cierre vulcanizado.**
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Racores Barcelona de 45 mm según norma UNE 23400 "uso ligero".

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: LATERALES SUPERIORES

NOTA: Al tratarse de un armario reversible, puede rotarlo, de esta forma se consigue otra posibilidad de alimentación.


Entradas sin necesidad de piezas adicionales, ni manipulación de elementos del armario.




Color predeterminado **RAL 3000**
Color opcional **RAL 9010**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

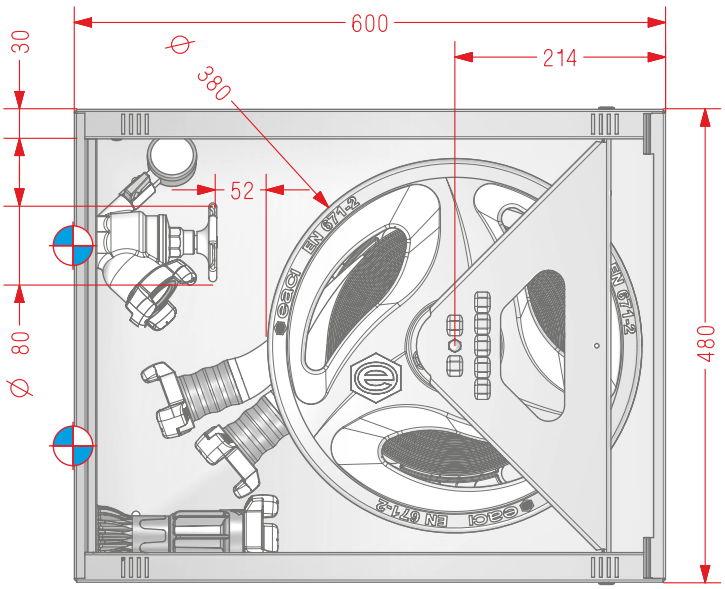

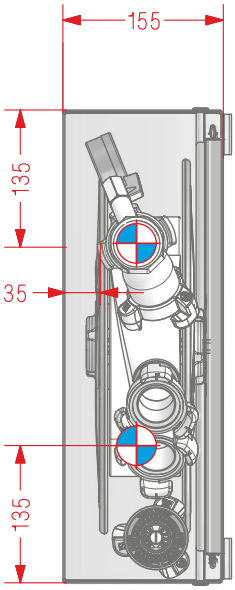

Válvula de asiento **Ref. V45LA**

