
eaci
sistemas contra incendios

B.I.E. 25 mm.
UNE - EN 671-1

SINTETIC 25 BIEXPOL

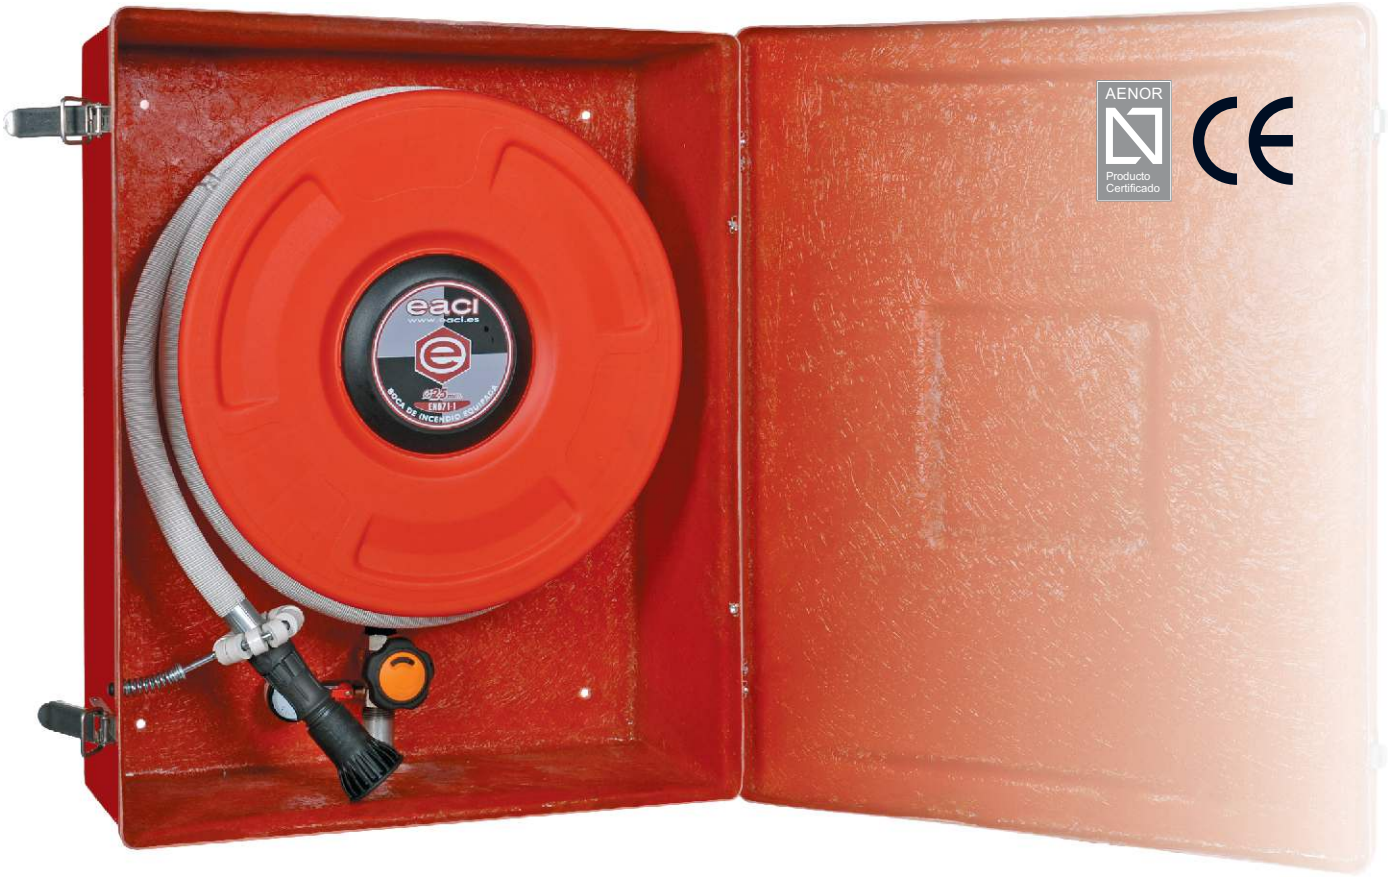

Sistema EACISYSTEM | Devanadera LIGERA | Codo "EXTERIOR" | Sistema GUIMAN

CONFIGURACIÓN TOMA ADICIONAL.

- Toma adicional de 45 mm. en latón **Ref. TA-45**
- Válvula de asiento en latón **Ref. V45L90U**
- Racor Barcelona **Ref. RE45U**
- Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. **Ref. T45U**



- Armario de configuración vertical.
- Dimensiones Altura=720, Ancho= 585, Fondo= 255 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio. Pintado con Poliéster Ral-3000.
- Puerta de superficie.
- Cierres articulados de tracción en acero inoxidable AISI 316
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- Entradas de alimentación en función de los requisitos de instalación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, **con arrastre metálico.**
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Especial Intemperie.
- **Posibilidad de instalación con toma adicional.**

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón


Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

SINTETIC 25 BIEXPOL

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

Entrada convencional o destinada a toma adicional. **d** = 42 mm.

Entradas sin necesidad de piezas adicionales ni manipulación de elementos del armario.

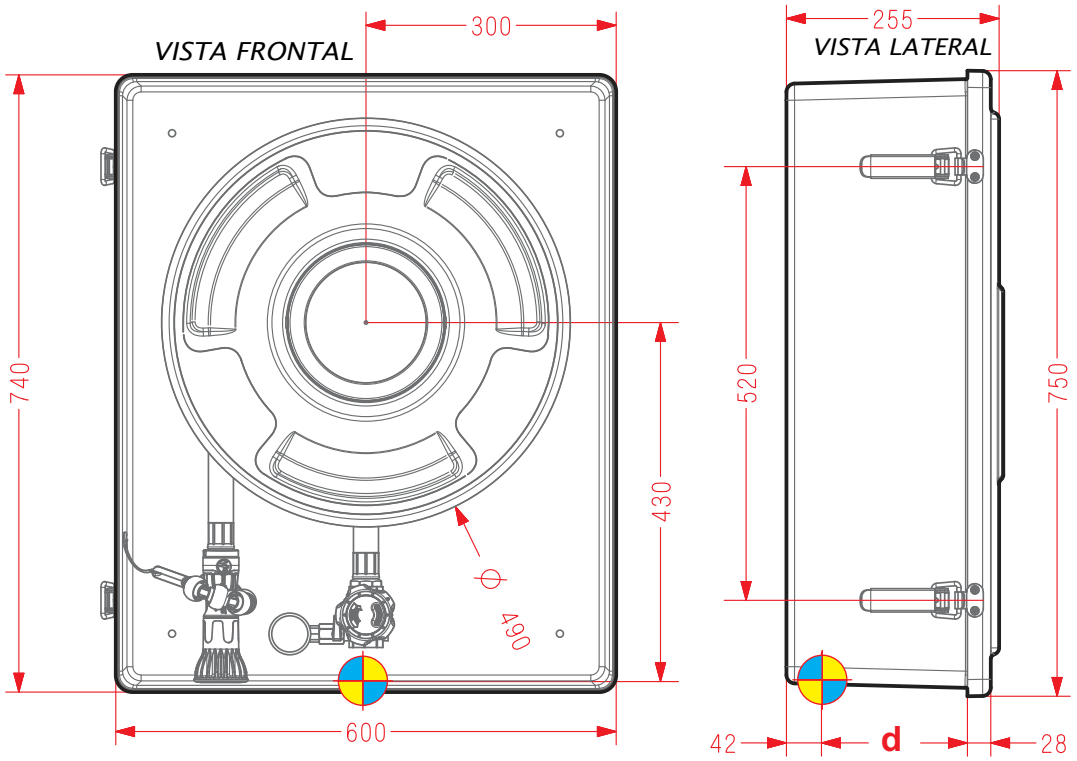

Pueden realizarse entradas de alimentación en función de los requisitos de instalación.

Mod. BIEXPOL T45 Con Toma Adicional



Ref. BIE25BIEXPOLT45

Mod. BIEXPOL



Ref. BIE25BIEXPOL