BIEXPOL45



Mod. BIEXPOL15 — 15 Metros

Mod. BIEXPOL20 — 20 Metros

- Armario de configuración horizontal y reversible.
- Dimensiones Altura= 600, Ancho= 740, Fondo= 165 mm.
- Fabricado en fibra de vidrio. Pintado con Poliéster Ral-3000.
- Puerta de superficie.
- Cierres articulados de tracción en acero inoxidable AISI 316
- Soporte pivotante, pintado con Poliéster Ral-3000.
- Especial Intemperie
- Devanadera Ø 380 mm. en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (*)
- Entradas de alimentación en función de los requisitos de instalación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1 ½" (Ø 13 mm.).
- 15 o 20 m. manguera sintética de Ø 45 mm. (Según versión)
- Válvula de asiento angular Ø 45 mm. en latón cromado, **cierre vulcanizado.**
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Racores Barcelona de 45 mm. según norma UNE 23400 "uso ligero".

Devanadera LIGERA

AENOR Producto Certificado

CE


(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón


Producto Certificado por AENOR Según norma UNE 23400

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN

Entrada recomendadas sin necesidad de piezas adicionales.

NOTA: Al tratarse de un armario reversible, puede rotarlo, de esta forma se consigue otra posibilidad de alimentación.

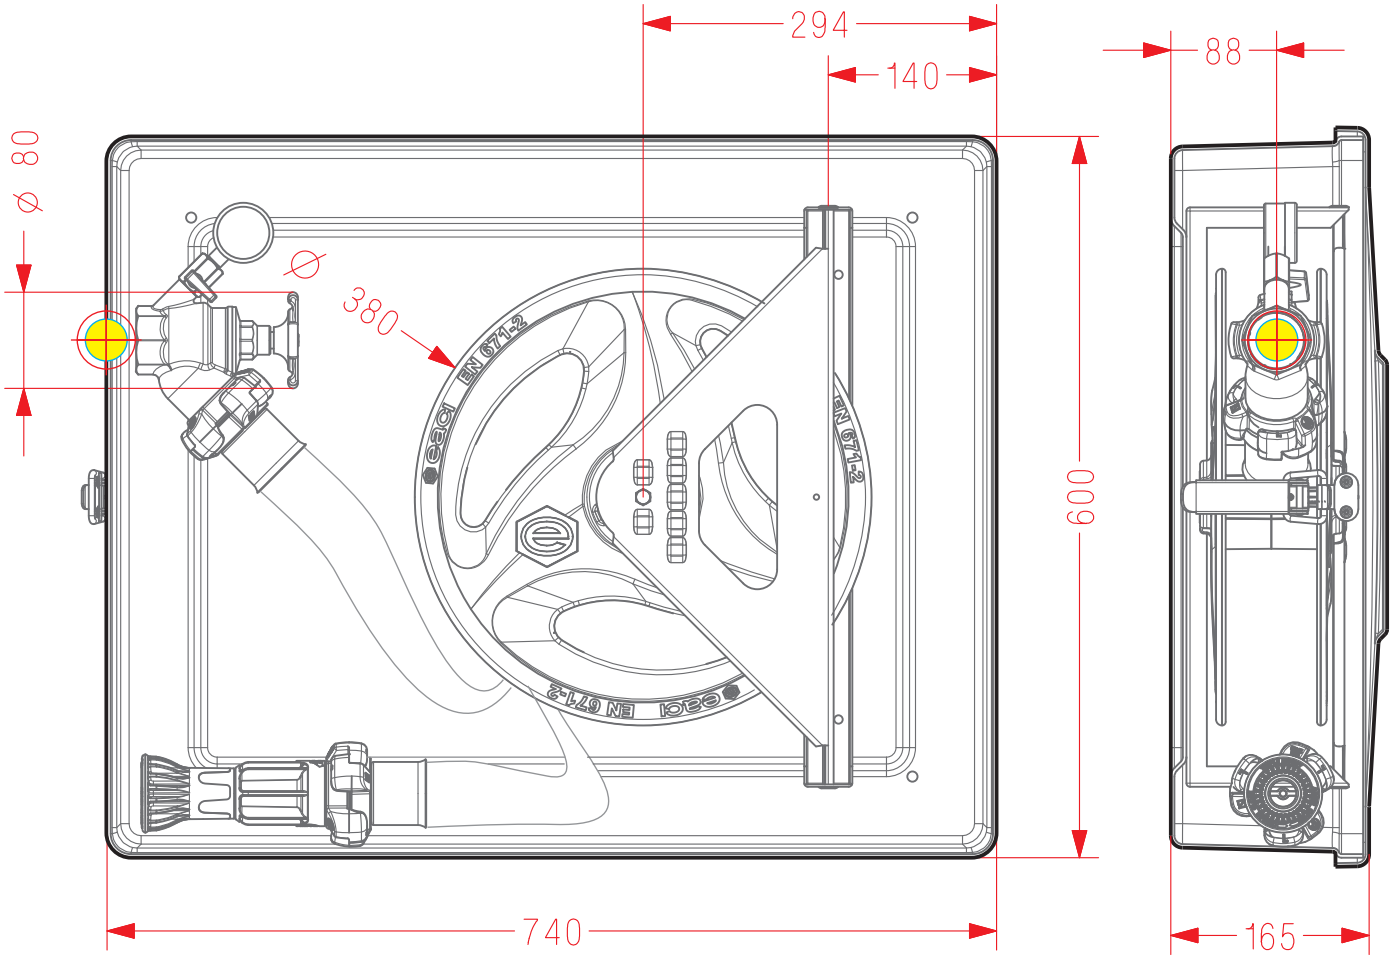

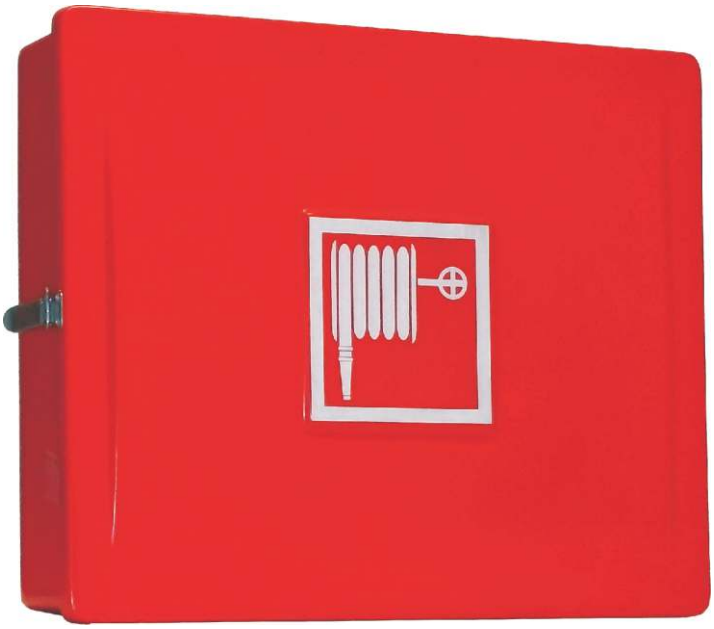

Mod. BIEXPOL15	15 Metros
Mod. BIEXPOL20	20 Metros

Ref. BIEXPOL4515
Ref. BIEXPOL4520